

FIRE ISOLATOR

Műszaki adatlap: Fire Isolator EV tűzoltópisztoly / Fire Gun

Termékleírás

A Fire Isolator által gyártott „EV Fire Gun” egy olyan eszköz, amelyet az akkumulátorház áttörésére és vízzel való elárasztására fejlesztettek ki. Ezzel megkísérelhető az akkumulátorházban keletkezett tűz eloltása.

Számos teszt bebizonyította, hogy az EV Fire Gun hatékony eszköz a tűz terjedésének megakadályozására. A Fire Gun percenként 40 liter vizet képes kinyomni 2 bar nyomáson.

Az EV Fire Gun az alábbi anyagokból készül:

- GRP, üvegszálas műanyag
- S355 szerkezeti acél
- PA66, poliamid 6.6
- AlMg, alumínium - magnézium ötvözet

Ennek eredményeként egy gondosan átgondolt kombináció jön létre, amely a következőket tartalmazza:

Képek



Méretek és műszaki adatok

Cikkszám: FI-FIREGUN
Méretek: 1000 mm (incl. drill and adapter)
Ø53mm
Hossz: 1000 mm

Súly

Súly fúróhegygel: 3,2 kg
Súly fúróhegy nélkül: 2,9 kg
100 mm-es hosszabbító: 0,4 kg
300 mm-es hosszabbító: 1,1 kg
500 mm-es hosszabbító: 1,9 kg
Adapterhegy: 0,3 kg

Vízre vonatkozó műszaki adatok


Max. víznyomás: 10 bar
Ajánlott víznyomás: 2,0 bar
Vízáramlás 2 bar nyomáson: 30–40 liter/perc
Vízcsatlakozás: 1"-es csatlakozó

Hajtás

A megfelelő akkus fúrógépnek két fordulatszám-beállítással kell rendelkeznie, és alacsony fordulatszámon legalább 100 Nm nyomatékot kell biztosítania. A fúrógépet Ø13 mm-es gyorscserélő tokmánnal kell felszerelni, és az 1. beállításban a fordulatszáma nem haladhatja meg az 500 fordulat/percet (RPM).

Az EV Fire Gun rendelkezik az EN IEC 60900:2018 + AC:2020 és az EN IEC 61010-1:2010 + A1:2019 szabványoknak megfelelő laboratóriumi vizsgálati tanúsítvánnyal.

Képek

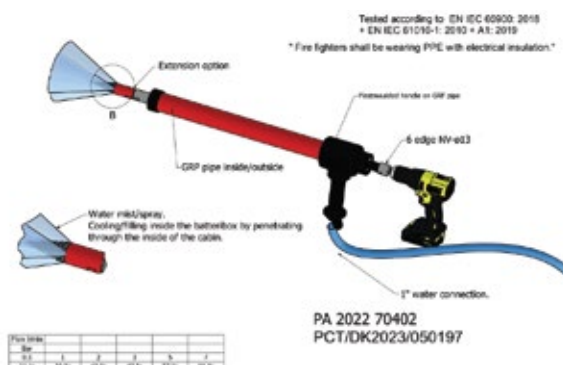

Képek

