

FIRE ISOLATOR

Vízköd lándzsa műszaki adatlap

Termékleírás

A vízködlándzsa és a behatoló kalapács megfelel a SOLAS II-2/10.7.3 előírásoknak a zárt terekben – például konténerekben – keletkező tüzek oltására. Ez a modell emellett alkalmas elektromos járművek lítiumakkumulátorainak elárasztására és hűtésére is tűz esetén. A vízködös oltóeszköz működtetése egyszerű, mégis rendkívül hatékony; a részletes utasításokat a használati útmutató tartalmazza.

A lándzsa rozsdamentes acélból készült felső szára PE-bevonattal van ellátva az áramütés megelőzése érdekében. Vízhálózathoz csatlakoztatva vízködöt képez a konténer belsejében. A szár hossza 500 mm és 1350 mm között állítható. Az előírások értelmében a 2016. január 1-jén vagy azt követően épült, konténerek nyílt fedélzetén vagy afelett történő szállítására tervezett hajóknak legalább egy vízködlándzsával kell rendelkezniük.

Képek



Méretek és műszaki adatok

Cikkszám: FI-WMLANCE
Méretek: 300 x 1350 x 22 Ø mm
HS kód: 8454909000 - Korea

A szár anyaga: Szár SS 304, felső rész PE bevonattal
Fúvóka: SS 316

Névleges nyomás és áramlás kb. 90 l/perc 8 bar-os nyomáson

Gömbcsap: Rozsdamentes acél

Ütőkalapács: 45# (felületén nikkelbevonat)

Fúróátmérő: Ø 19 mm, mélység 77 mm


Ütőkalapács hossza: 478 mm, tömege 2,5 kg

Csatlakozási vég:

o 1 1/4" külső menet golyóscsap nélkül

o 1 1/4" belső menet golyóscsappal

Képek

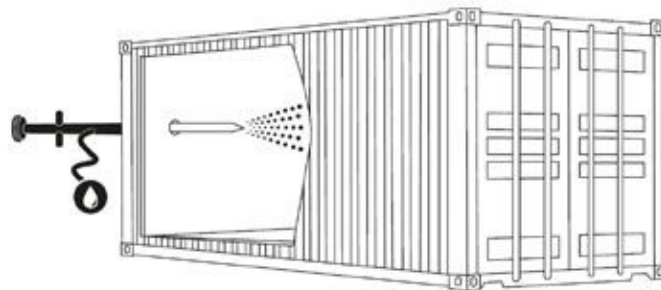

Használati utasítás

A vízködlándzsát zárt terekben – például a hajókon keletkező konténertüzeknél – történő tűzoltásra tervezték. Gépjárműtüzek esetén a lítiumakkumulátor elárasztására is használható; ebben az esetben a lándzsát közvetlenül az akkumulátorba kell beszúrni.

Kérjük, használat előtt végezze el a Fire Isolator (online) képzését, és/vagy figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

Képek

